

ARTICULO: 2008

Válvula de esfera 2 piezas Inoxidable.



Stainless steel ball valve, 2 piece.

Características

1. Válvula esfera paso reducido 2 piezas
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Construcción en Inox. 1.4408 (CF8M).
4. Asientos PTFE + 15 % F.V.
5. Vástago inexpulsable.
6. Sistema de bloqueo de seguridad.
7. Presión de trabajo máxima 140 bar.
8. Temperatura de trabajo -25 °C + 180 °C.

Features

1. Stainless steel reduce port ball valve, 2 piece.
2. Thread ends according to ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
4. Ball seats PTFE + 15 % G.F.
5. Blow-out proof stem.
6. Device locking system.
7. Max. Working pressure 140 bar.
8. Working Temperature -25 °C + 180 °C.

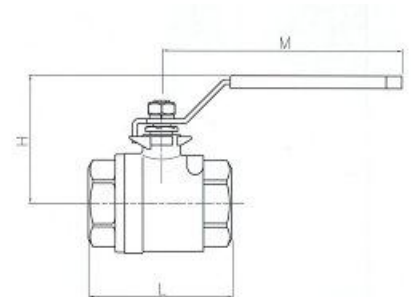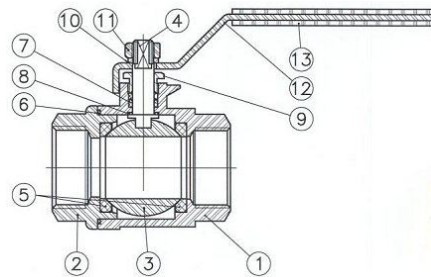


| Nº | Denominación / Name | Material | Acabado Superficial / Surface Treatment |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1 | Cuerpo / Body | Acero Inox. / Stainless steel 1.4408 | Granallado / Shot blasting |
| 2 | Tapa / Cap | Acero Inox. / Stainless steel 1.4408 | Granallado / Shot blasting |
| 3 | Bola / Ball | Acero Inox. / Stainless steel 1.4408 | ----- |
| 4 | Eje / Stem | Acero Inox. / Stainless steel AISI 316 | ----- |
| 5 | Asiento / Ball seat | PTFE + 15% F.V. / G.F. | ----- |
| 6 | Junta / Gasket | PTFE | ----- |
| 7 | Arandela / Trust Washer | PTFE | ----- |
| 8 | Anillo fricción / Friction ring | PTFE | ----- |
| 9 | Tuerca Prensa / Stem packing | Acero Inox. / Stainless steel AISI 304 | ----- |
| 10 | Arandela / Washer | Acero Inox. / Stainless steel AISI 304 | ----- |
| 11 | Tuerca / Nut | Acero Inox. / Stainless steel AISI 304 | ----- |
| 12 | Maneta / Handle | Acero Inox. / Stainless steel AISI 304 | ----- |
| 13 | Funda / Handle Sleeve | Vinilo / Vynil | ----- |

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

| Ref | Medida / Size | PN | Dimensiones / Dimensions (mm) | | | | Peso / Weight (g) |
|---------|---------------|-----|-------------------------------|----|-------|-----|-------------------|
| | | | P | H | L | M | |
| 2008 02 | 1/4" | 140 | 9.5 | 42 | 54 | 105 | 240 |
| 2008 03 | 3/8" | 140 | 9.5 | 42 | 54 | 105 | 220 |
| 2008 04 | 1/2" | 140 | 13 | 46 | 61.5 | 105 | 320 |
| 2008 05 | 3/4" | 140 | 17.5 | 53 | 71.7 | 147 | 600 |
| 2008 06 | 1" | 140 | 22 | 58 | 84.5 | 168 | 890 |
| 2008 07 | 1 1/4" | 140 | 25.4 | 68 | 92 | 193 | 1210 |
| 2008 08 | 1 1/2" | 140 | 31.7 | 72 | 102.7 | 193 | 1750 |
| 2008 09 | 2" | 140 | 38.1 | 78 | 118.2 | 193 | 2680 |

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

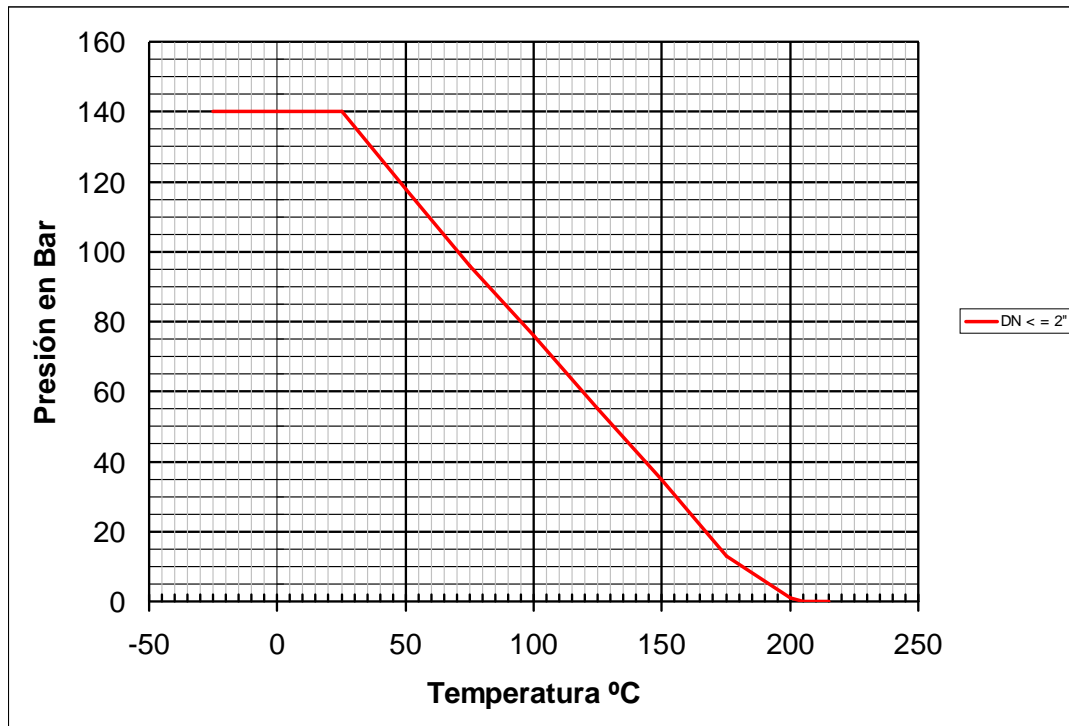

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The rate of flow of water in cubic meter per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

| 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|------|------|------|------|----|--------|--------|-----|
| 10 | 10 | 18 | 38 | 75 | 83 | 130 | 205 |