


Einfach Taperlock Kettenräder 16B-1 DIN 8187

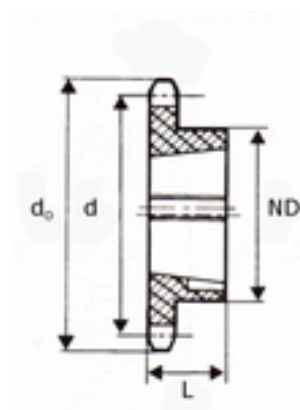

ISO-Nr.: 16 B-1 (1" x 17,02mm)

Teilung: 25,4 mm

lichte Weite: 17,02 mm

Rollen-Durchmesser : 15,88 mm

Zahnbreite bf1 16,2 mm

ca 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)

rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähnezahl	Teilkreis	Kopfkreis	Nabendurchmesser	Gesamtlänge	für
z	d	d _o	ND	L	Buchse
13	106,12	117,0	73	25	1610
14	114,15	125,0	76	25	1610
16	122,17	133,0	76	25	1610
18	130,20	141,0	90	32	2012
17	138,22	149,0	90	32	2012
18	146,28	157,0	108	45	2517
19	154,33	165,2	108	45	2517
20	162,38	173,2	108	45	2517
21	170,43	181,2	110	45	2517
22	178,48	189,3	110	45	2517
23	186,53	197,5	110	45	2517
24	194,59	205,5	110	45	2517
26	202,66	213,5	110	45	2517
28	210,72	221,6	110	45	2517
27	218,79	229,6	110	45	2517
28	226,85	237,7	110	45	2517
30	243,00	254,0	140	51	3020
33	307,59	320,7	140	51	3020
46	364,13	377,1	140	51	3020
Kettenräder aus Grauguß	Werkstoff: GG-22				
67	461,07	474,0	140	51	3020
78	614,65	627,0	140	51	3020
86	768,22	781,1	140	51	3020
114	921,81	934,3	140	76	3030